


TS66200A Üniversal Torna

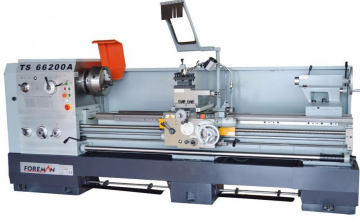

Ürün Özellikleri

Standart Donanımlar

- Tam Norton Şanzıman
- Debriyajlı Şanzıman
- Döküm Gövde
- Hareketli Lünet
- Sabit Lünet

Standart Aksesuarlar

- 3 Ayaklı Ayna
- 4 Ayaklı Ayna (Kepenli)
- Plate Ayna
- Soğutma Suyu Donanımı
- Aydınlatma Lambası
- Kovan
- Sabit Punta Ucu
- Seviyeleme Plaka ve Civataları
- Avadanlık

Teknik Özellikler

- Banko Üzeri Çap *mm* 660
- Araba Üzeri Çap *mm* 420
- Köprü Boşluğunda Çap *mm* 870
- Banko Geniřliđi *mm* 390
- Puntalar Arası Mesafe *mm* 2000
- İş Mili Delik Çapı *mm* 105
- İş Mili Koniđi *metrik* 113
- İş Mili Hız Adedi *adet* 12
- İş Mili Hız Aralıđı *dev/dk* 36-1600
- Ana Motor Gücü *kW* 7,5
- Boyuna İlerleme Aralıđı *mm/dev* 0.063-2.52
- Enine İlerleme Aralıđı *mm/dev* 0.027-1.07
- Metrik Diřler *mm* 1-14
- İnç Diřler *TPI* 28-2
- Modül Hatve *Modül* 0.5-7
- Diametrik Hatve *DP* 56-4
- Araba Enine Hareketi *mm* 310
- Araba Üst Kalemlik Hareketi *mm* 145
- Karşı Punta Pinol Çapı *mm* 75
- Karşı Punta Pinol Koniđi *MT5*
- Karşı Punta Pinol İlerleme Miktarı *mm* 150

- **Ağırlık** *kg* 2800
- **Makina Ebatları** *cm* 380x115x188